

AKCJA WYMIANY wyłazów dekarских



Wyrzucić stary, ciekący wyłaz dachowy



ZASTĄP GO NASZYM



CO ZYSKASZ

- gwarancje szczelności • uszczelka gumowa na całym obwodzie
- ciepły • wszystkie elementy ocieplone, żadnych mostków cieplnych
- dodatkowe doświetlenie • pokrycia przeziernie z akrylu lub poliwęglanu
- prostą obsługę • żadnych skobli, łańcuchów czy kłódek
- prosty montaż • do „naklejenia” na każde podłoże dekarские
- estetyczny wygląd • zarówno od strony dachu jak i wewnątrz pomieszczenia
- lekki, ca 30 kg • nie jest wymagane żadne wzmacnianie konstrukcji dachowej


Standardowe wykonania wyłazów dachowych

wymiar w świetle dachu	podstawa poliestrowa ocieplona skośna h=15cm	podstawa poliestrowa ocieplona prosta h=15cm	podstawa stalowa nieocieplona skośna h=35cm	podstawa stalowa nieocieplona prosta h=35cm	pokrycie poliwęglanem komórkowym opal 16 mm	kopułka akrylowa dwuwarstwowa opal/klar	dostępność
80 x 80	–	•	–	•	•	•	magazyn
90 x 90	–	•	•	•	•	•	14 dni
100 x 100	•	•	•	•	•	•	magazyn
120 x 120	•	–	•	–	•	•	14 dni
100 x 120	•	•	•	•	•	–	14 dni
100 x 150	•	–	•	–	•	•	14 dni
120 x 150	•	–	•	–	•	•	14 dni
150 x 150	•	–	•	–	•	•	14 dni


- nie wykonujemy
- możliwość wykonania

Przykładowe warunki zabudowy


Stalowa konstrukcja dachu
• pod blachę trapezową

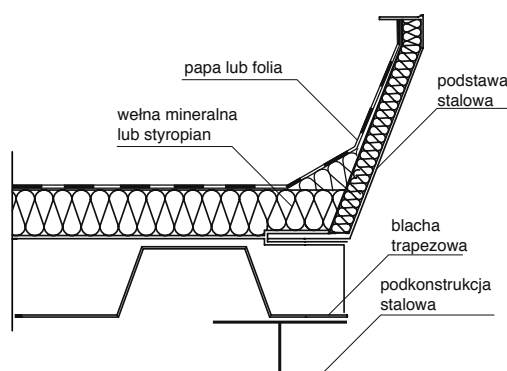

Dach betonowy lub konstrukcja drewniana

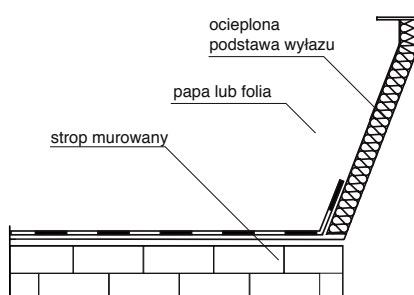

Dach betonowy lub konstrukcja drewniana z ociepleniem

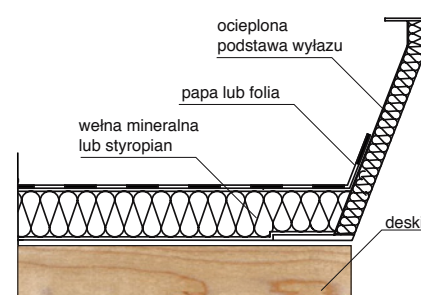

ZAMYKANIE
zamek hakowy
i ergonomiczny
pochwyty



OTWARCIE
utrzymywanie
w pozycji otwarcia
sprężyną gazową

Sprzedaż i informacja techniczna

ul. Kotowo 42, 60-009 Poznań
tel. 061 810 54 32, 603 636 888, fax 061 649 15 04
gko@rbpolska.pl, www.rbpolska.pl

Wyłazy na ocieplonych podstawach poliestrowych dostarczamy zmontowane gotowe do posadowienia na dachu.

Świetliki przebadane w Instytucie Techniki Budowlanej, spełniają warunki europejskiej normy EN 1873:2005, deklaracja zgodności WE Nr 3/ŚO/2008, znakowane znakiem CE