AKCJA WYMIANY

wyłazów dachowych

Wyrzuć stary, cieknący wyłaz dachowy
I ZASTĄP GO NASZYM!

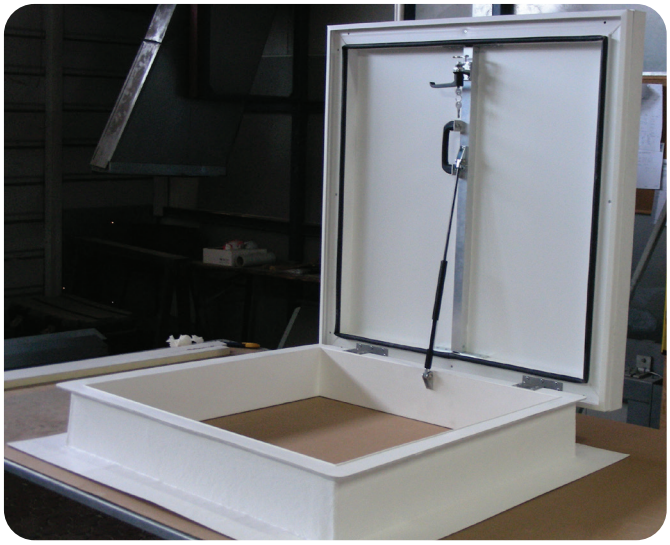

Co zyskasz?

- **Gwarancję szczelności** - uszczelka gumowa na całym obwodzie
- **Ciepły** - wszystkie elementy ocieplone, żadnych mostków termicznych
- **Dodatkowe doświetlenie** - pokrycia przezierne z akrylu lub poliwęglanu
- **Prostą obsługę** - żadnych skobli, łańcuchów czy kłódek
- **Prosty montaż** - do „naklejenia" na każde podłoże dekarskie
- **Estetyczny wygląd** - zarówno od strony dachu jak i wewnątrz pomieszczenia
- **Lekki, ca 30 kg** - nie jest wymagane żadne wzmacnianie konstrukcji dachowej

Producent: Świetlików • Wyłazów • Systemów oddymiania

Sprzedaż i informacja techniczna | ul. Chopina 29, 62 – 050 Mosina

tel./fax 61 810 54 32 | kom. 506 233 844 | **anita.a@rbpolska.pl** | **www.rbpolska.pl**

Standardowe wykonania wyłazów dachowych

wymiar w świetle dachu	podstawa poliestrowa ocieplona skośna h=15cm	podstawa poliestrowa ocieplona prosta h=15cm	podstawa stalowa nieocieplona skośna h=35cm	podstawa stalowa nieocieplona prosta h=35cm	pokrycie poliwęglanem komórkowym opal 16 mm	kopułka akrylowa dwuwarstwowa opal/klar	dostępność
							
80 x80	-	•	-	•	•	•	magazyn
90 x 90	-	•	•	•	•	•	14 dni
100 x 100	•	•	•	•	•	•	magazyn
120 x 120	•	-	•	-	•	•	14 dni
100 x 120	•	•	•	•	•	-	14 dni
100 x 150	•	-	•	-	•	•	14 dni
120 x 150	•	-	•	-	•	•	14 dni
150 x 150	•	-	•	-	•	•	14 dni

- nie wykonujemy • możliwość wykonania

Przykładowe warunki zabudowy

Stalowa konstrukcja dachu
• pod blachą trapezową

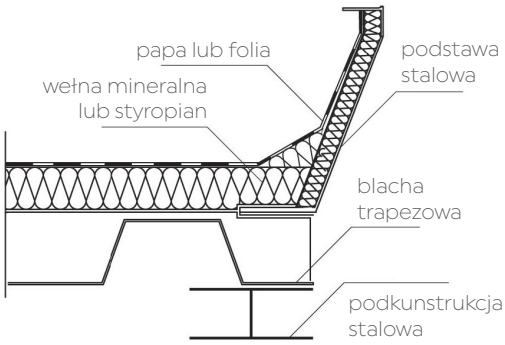

Dach betonowy lub konstrukcja drewniana

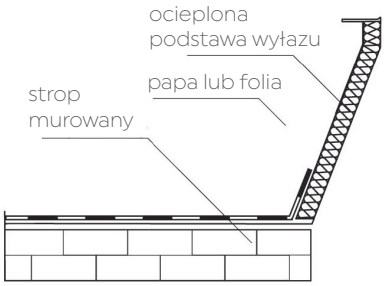

Dach betonowy lub konstrukcja drewniana z ociepleniem

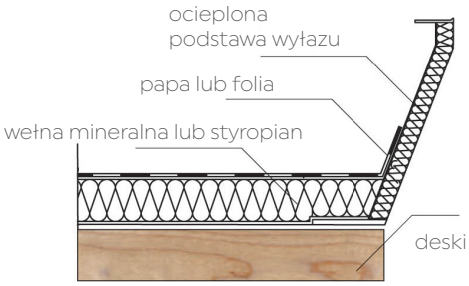

ZAMYKANIE
zamek hakowy i ergonomiczny pochwyt

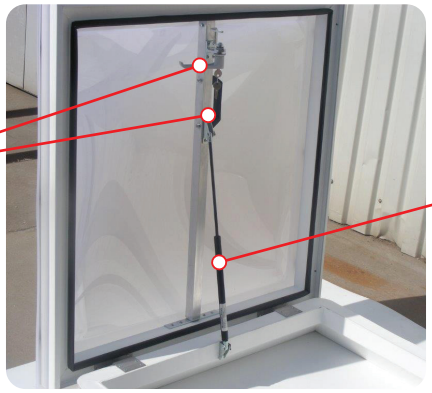

OTWARCIE
utrzymywanie w pozycji otwarcia sprężyną gazową

Wyłazy na ocieplonych podstawach dostarczamy zmontowane gotowe do posadowienia na dachu.
Świetliki przebadane w Instytucie Techniki Budowlanej, spełniają warunki europejskiej normy EN 1873:2005, deklaracja zgodności WE Nr 3/ŚO/2008, znakowane znakiem CE